

Vakuum-Verpackungstechnik



Modell BP2

Christian-Wehner-Straße 18
 09113 Chemnitz
 Fon: 0371 / 5 20 94-0
 Fax: 0371 / 5 20 94 52
 Internet: www.bsbanktechnik.de
 E-Mail: info@bsbanktechnik.de

Vakuum-Banknotenverpackung mit moderner, zukunftsweisender Technik


Die manipulationssichere Verpackung von Banknoten in umweltfreundlichen Spezialverpackungsbeuteln ist der Schritt in eine zukunftsweisende Technik. Vakuummaschine BP1 für 1 bzw. BP2 für 2 Banknotenpakete

Standardausstattung


- Steuerung ZS5 mit digitaler Anzeige
- flacher Acrylglasdeckel
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- BUSCH Hochleistungsvakuumpumpe (99,9%)

Sonderausstattung

- Prägeleisten mit 6 mm Sicherheitsprägung deshalb gute Lesbarkeit z.B. des Banknamens
- Doppel-Trennschweißung
- Sonderspannungen

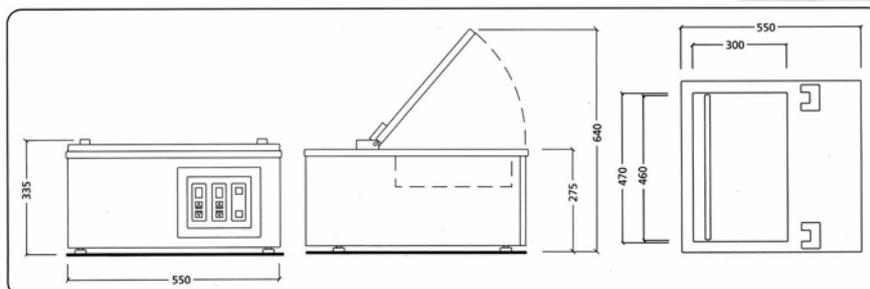

Technische Daten	BP1	BP2
■ Außenmaße T x B x H	550 x 355 x 335 mm	550 x 550 x 335 mm
■ maximale Höhe (bei geöffnetem Deckel)	640 mm	640 mm
■ Kammergröße	275 x 300 mm	470 x 300 mm
■ Kammertiefe	100 mm	100 mm
■ Arbeitshöhe	880 mm	880 mm
■ Schweißlänge	260 mm	460 mm
■ Vakuumpumpe	8 m³/h 0,4 kW	16 m³/h 0,4 kW
■ Gewicht	43 kg	55 kg
■ Anzahl Pakete	1	2
■ Verpackungsleistung/min.	4	8
■ Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz Wechselstrom. Sonderspannungen auf Anfrage.	

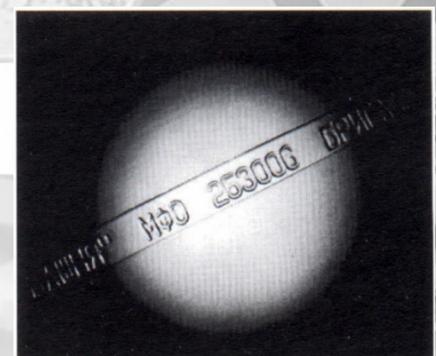

6 mm Sicherheitsprägung